


FireSec[®] Birke Sperrholz SI

Brandschutzplatte schwerentflammbar

Holzart	Birke
Qualität	A/CP Deckfurnier längs - ohne Gegenzugfurnier
Verleimung	Phenolharz EN 314-2 / Klasse 3; DIN 68705-3 / BFU 100
Verwendung	Innenbereich GK1 gem. EN 335; EN 636; EN 13986
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s1,d0); Prüfbericht DIN 4102-T1 (B1 - schwerentflammbar)
Stärke	ca. 18 mm
Formate	2500 x 1250 mm - Nutzfläche ca. 2460 x 1210 mm 3050 x 1250 mm - Nutzfläche ca. 3000 x 1210 mm
Sichtseite	geschliffen (Furnierschliff)
Oberfläche	roh

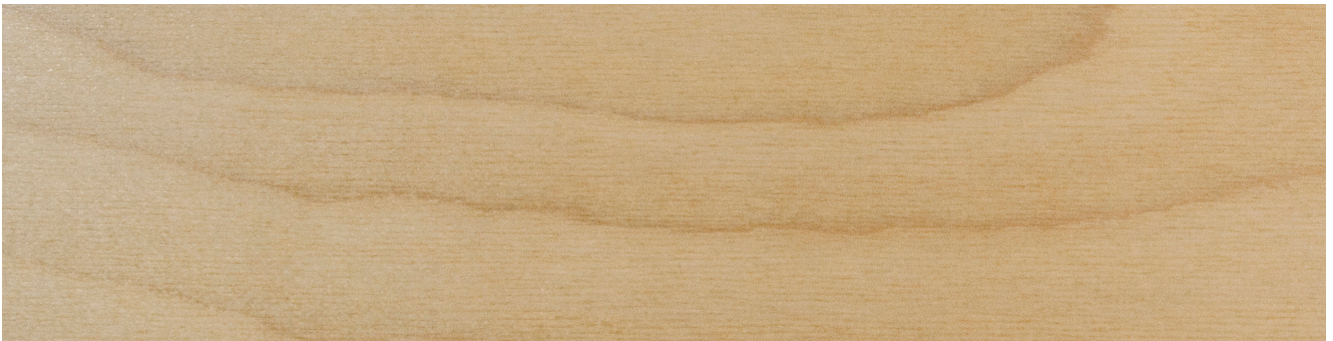

Lückenlose Dokumentation

- ➔ Geprüft nach EN 13501-1 und DIN 4102-T1
Klassifizierungsberichte / Prüfberichte liegen vor
- ➔ Systemzulassung mit Lack
- ➔ Systemzulassung Einbausituation mit
Unterkonstruktion und Fugenbild
- ➔ Bearbeitung wie Perforieren ohne Verlust der Zulassung möglich
- ➔ Glimmverhalten geprüft

